



Senzatempo

EVERLASTING ALLURE

FIORANESE
CERAMICA



SENZATEMPO
BEIGE 75x149,7 - 30"x59"
ROSSO PERSIA 75x149,7 - 30"x59"
MOSAICO TRAPEZI MIX
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



SALT
WELLNESS
HOUSE

SENZATEMPO
AVORIO 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
AVORIO REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



SENZATEMPO
BEIGE 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
BEIGE BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Senzatempo

GRES ++



AVORIO



BEIGE




ROSSO PERSIA



AVORIO PLEATED



BEIGE PLEATED



ROSSO PERSIA PLEATED



LOOK



PLAY VIDEO




AVORIO RIGA




BEIGE RIGA



ROSSO PERSIA RIGA

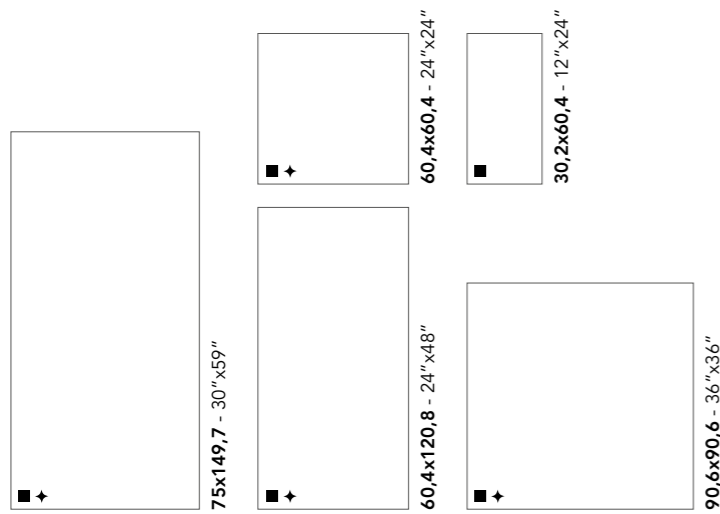

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

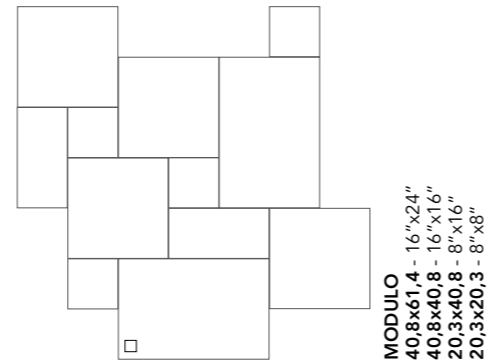

■ Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

★ Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

□ Naturale
Matte
Matt
Matt

■ Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

• Disponibile solo in Avorio e Beige - Available only in Avorio and Beige.
Nur in Avorio und Beige erhältlich. - Disponible uniquement en Avorio et Beige.

Senzatempo


GRES ++



AVORIO
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
Levigato-Matt Rettificato | Polished-Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



BEIGE
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
Levigato-Matt Rettificato | Polished-Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



ROSSO PERSIA
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



BACCHETTE MIX 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces




TRAPEZI MIX
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 8 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces



AVORIO
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



BEIGE
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



ROSSO PERSIA
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



AVORIO
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



BEIGE
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



ROSSO PERSIA
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGMETHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
 <p>Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau</p>	ISO 10545-2	<p>Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm</p> <p>Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0,5 mm</p> <p>Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des âretes ±0,5% / ±1.5 mm</p> <p>Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm</p> <p>Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm</p> <p>Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts</p>
 <p>Assorbimento d'acqua - Water absorption Wasseraufnahme - Absorption d'eau</p>	ISO 10545-3	<p>≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)</p>
 <p>Resistenza alla flessione media - Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit - Résistance à la flexion moyenne</p>	ISO 10545-4	<p>35 N/mm² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm² min.)</p>
 <p>Sforzo di rottura - Breaking strength Bruchlast - Force de rupture</p>	ISO 10545-4	<p>Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.</p>
 <p>Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit - Résistance à l'abrasion profonde</p>	ISO 10545-6	175 mm ³ max.
 <p>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel</p>	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requisite
 <p>Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)</p>	ISO 10545-13	UB min - Min. UB UB mind. - Min UB

SERIE SÉRIES SÉRIE SÉRIE	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO METODO DIN EN 16165:2021 ANNEX B	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO METODO DIN EN 16165:2021 ANNEX A	COEFFICIENTE DI ATTRITO METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 N° 236 PAR. 8.2.2	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DCOF ACUTEST SM ANSI A326.3
SENZATEMPO	Naturale: R10 Esterno: R11	Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale: WET: ≥0.42 Esterno: WET ≥ 0.55

DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Poli-Matt disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al MODULO sono disponibili su richiesta.
The technical features for MODULO are available on request.
Les caractéristiques techniques du MODULE sont disponibles sur demande.
Die technischen Eigenschaften des MODULS sind auf Anfrage erhältlich.

FIORANESE
CERAMICA

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Via Cameazzo, 25 - Tel. (+39) 0536.99.35.11
Fax Italia 0536.99.35.56 - Fax Export (+39) 0536.83.26.11
www.fioranese.it - info@fioranese.it

